


Egyszerűen
kezelhető,
biztonságosan
üzemeltethető.



Szeretné megtekinteni a liftet?
Örömmel várjuk látogatását:



LOIK Kufstein/Langkampfen repülőtér
N47 33.9 E012 07.7

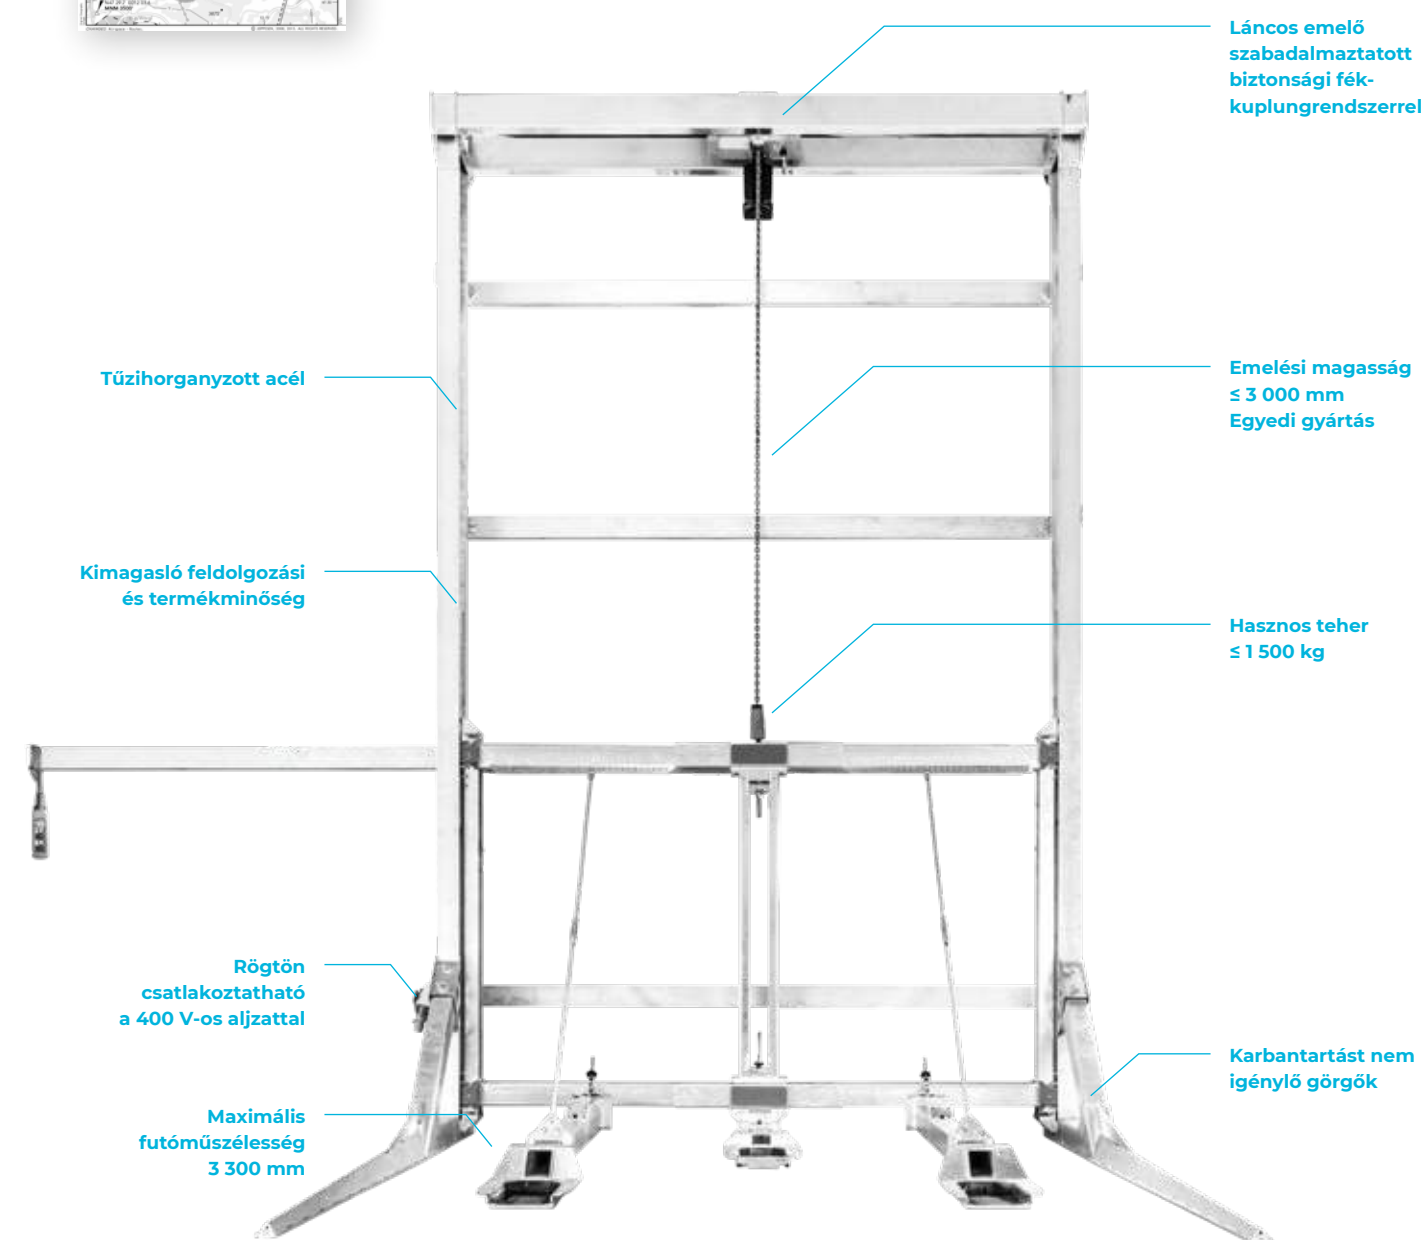

Tűzhorganyzott acél

Kimagasló feldolgozási
és termékminőség

Rögtön
csatlakoztatható
a 400 V-os aljzattal

Maximális
futóműszélesség
3 300 mm

Láncos emelő
szabadalmaztatott
biztonsági fék-
kuplungrendszerrel

Emelési magasság
≤ 3 000 mm
Egyedi gyártás

Hasznos teher
≤ 1 500 kg

Karbantartást nem
igénylő görgők



ÖRÖMMEL VESSZÜK MEGKERESÉSÉT!

SKYLEVATOR

Lift a repülőgépe
számára.



Mesterien emelünk:



Terhelhetőség
max. 1500 kg teherbírás



Emelési magasság
max. 3000 mm magasra



Idő
60 másodperc alatt



www.skylevator.aero



+43 664 5328428



info@skylevator.aero

Teremtsen
értékes teret a
csarnokban.

A legjobb hely repülőgépe számára

MEGGYŐZŐ ELŐNYÖK

+ Kevesebb kár a repülőgépében

Egy pillanatnyi figyelmetlenség manőverezés közben és a kár már megtörtént. Ismerős a probléma? A kifinomult lift-koncepció a megérdemelt védelmet nyújtja repülőgépének a manőverezés során keletkező károk ellen. Mondjon búcsút a horpadásoknak, horzsolásoknak és karcolásoknak. A hangár legjobb helyei mostantól elérhetőek Skylevatorunkkal.

+ Több hely a csarnokban

Nem tud minden helyet maradéktalanul kihasználni a hangárban? Ezen most változtathat. Lehetőséget kínálunk Önnek a hangár eddig veszendőbe ment tereinek használatára. Így új helyek is elérhetővé válnak a csarnokban. Ez növeli a hangártulajdonos bevételeit és lehetőséget kínál a repülőgép-tulajdonos számára, hogy repülőgépét olyan hangárban tárolja, amely eddig tele volt. Skylevatorunkkal hatékonyabban tudja használni a meglévő hangárt.

+ Önhordó és rugalmas

A tervezés során kiemelten fontosnak tartottuk a csarnoktól való függetlenséget. Ez azt jelenti, hogy a liftnak nem kell a csarnok egyik falánál állnia, hanem bárhol elhelyezhető a csarnok közepén is. Ha a csarnokon belül helyet szeretne változtatni, ez gyorsan és kis erőfeszítéssel megtehető. A helyváltogatás előtt a lift egyszerűen szétszerelhető, majd az új helyen újra összeszerelhető. Skylevatorunkkal rugalmas és független marad.

Köszönjük érdeklődését a Skylevator iránt.
Szívesen adunk további felvilágosítást személyes
beszélgetés vagy helyszíni bemutató keretében.



AZ ÖN MEGBÍZHATÓ PARTNERE

Johannes Brandsma (HTL gépgyártás/repüléstechnika) és Helmut Farthofer (a Farthofer GmbH ügyvezető igazgatója), mindketten lelkes pilóták, arra vállalkoztak, hogy biztonságos, minőségi és rugalmas megoldással bővítsék a csarnokok és hangárok korlátozott terét.

A két partner szakterületükön (tervezés és gyártás) szerzett sokéves tapasztalatának köszönhetően egy kiforrott és minőségi termék született, amely az Ön kényelmét és repülőgépe biztonságát helyezi előtérbe: ez a Skylevator!

A Skylevator a tiroli Wörglben gyártja a Farthofer GmbH, egy neves acélgyártó üzem. A kimagasló gyártási és termék-minőségben nem fog csalódni.

Johannes Brandsma és
Helmut Farthofer

FÜLKÉTŐL A PÁHOLYIG

A modellek áttekintése

Minden Skylevator a lehető legmagasabb kézműves minőségben és a lehető legnagyobb gondossággal készül. Skylevatorunk moduláris felépítésének köszönhetően minden alkalmazáshoz a megfelelő modellt kínáljuk, miközben a Skylevator magassága az Ön kívánsága szerint valósítható meg. Az összeszerelést saját maga is elvégezheti.

SKYLEVATOR 1

Hasznos teher		500 kg
Teljes szélesség	W1	3.060 mm
Futómű nyomtáv	W2	1.300 mm – 2.300 mm
Emelési magasság	H1	0 mm – 3.000 mm
Teljes magasság	H2	H1 + 2.000 mm
Főfutómű tartó hossza	L1	2.400 mm – 3.200 mm
Orrfutómű tartó hossza	L2	1.000 mm – 1.300 mm
Tengelytáv	L3	1.100 mm – 2.300 mm

SKYLEVATOR 2

Hasznos teher		1.000 kg
Teljes szélesség	W1	3.060 mm
Futómű nyomtáv	W2	1.300 mm – 2.300 mm
Emelési magasság	H1	0 mm – 3.000 mm
Teljes magasság	H2	H1 + 2.500 mm
Főfutómű tartó hossza	L1	2.400 mm – 3.200 mm
Orrfutómű tartó hossza	L2	1.000 mm – 1.300 mm
Tengelytáv	L3	1.100 mm – 2.300 mm

SKYLEVATOR 3

Hasznos teher		1.000 kg
Teljes szélesség	W1	4.060 mm
Futómű nyomtáv	W2	1.800 mm – 3.300 mm
Emelési magasság	H1	0 mm – 3.000 mm
Teljes magasság	H2	H1 + 2.500 mm
Főfutómű tartó hossza	L1	2.400 mm – 3.200 mm
Orrfutómű tartó hossza	L2	1.000 mm – 1.300 mm
Tengelytáv	L3	1.100 mm – 2.300 mm



SKYLEVATOR 2 PLUS

Hasznos teher		1.500 kg
Teljes szélesség	W1	3.060 mm
Futómű nyomtáv	W2	1.300 mm – 2.300 mm
Emelési magasság	H1	0 mm – 3.000 mm
Teljes magasság	H2	H1 + 3.000 mm
Főfutómű tartó hossza	L1	2.400 mm – 3.200 mm
Orrfutómű tartó hossza	L2	1.000 mm – 1.300 mm
Tengelytáv	L3	1.100 mm – 2.300 mm

SKYLEVATOR 3 PLUS

Hasznos teher		1.500 kg
Teljes szélesség	W1	4.060 mm
Futómű nyomtáv	W2	1.800 mm – 3.300 mm
Emelési magasság	H1	0 mm – 3.000 mm
Teljes magasság	H2	H1 + 3.000 mm
Főfutómű tartó hossza	L1	2.400 mm – 3.200 mm
Orrfutómű tartó hossza	L2	1.000 mm – 1.300 mm
Tengelytáv	L3	1.100 mm – 2.300 mm

